





EN 14439 C25
FEM 1.001-A3

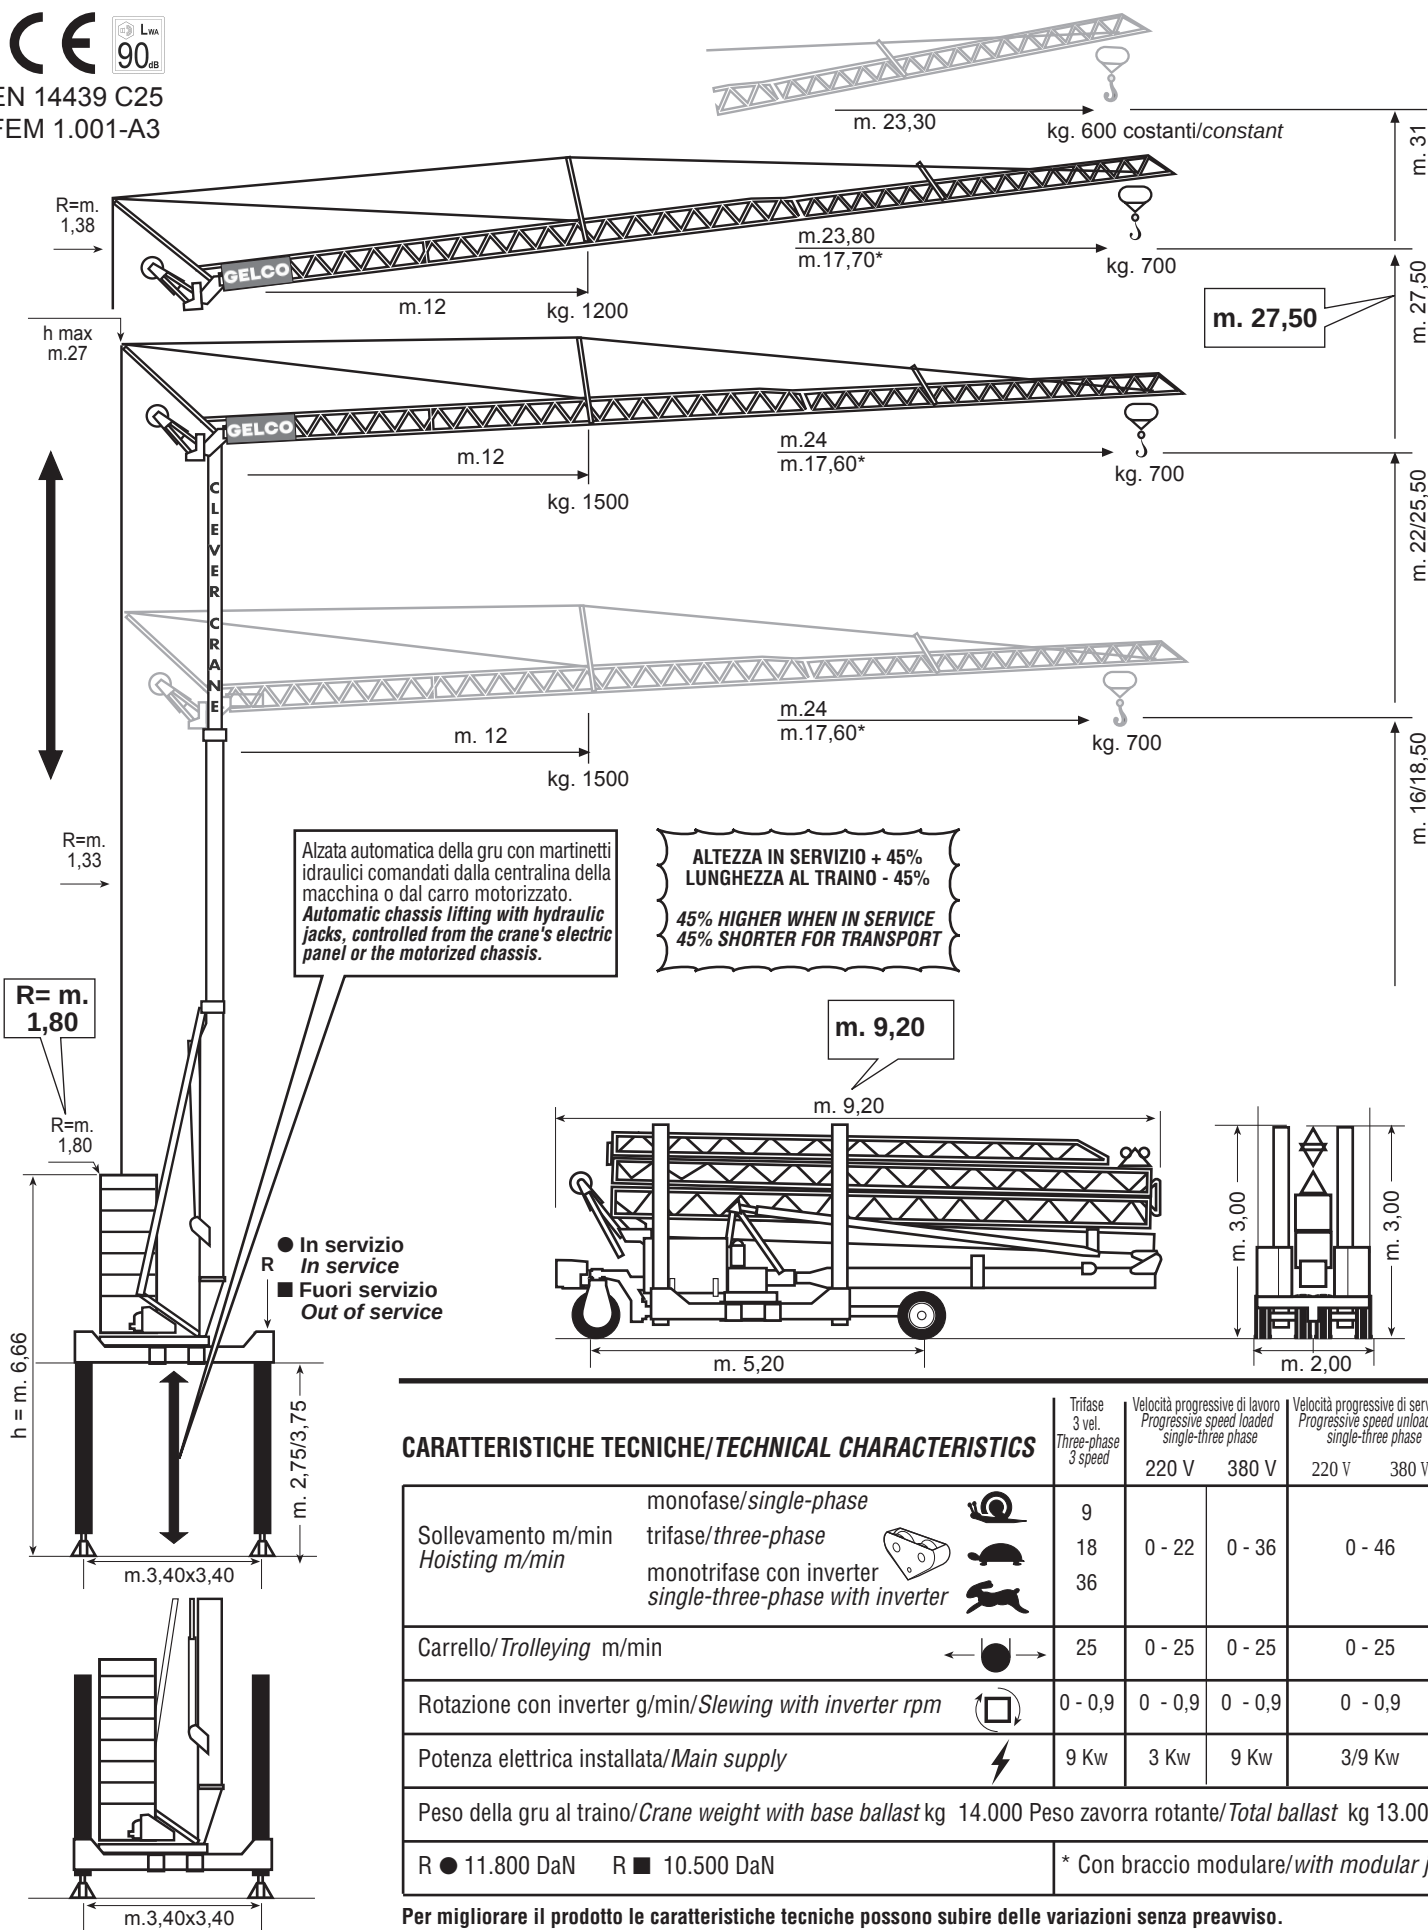

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.
In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice


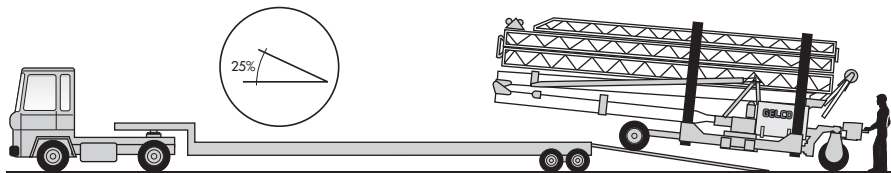


Clever Crane in fase di carico e scarico dal bilico supera, in autonomia, pendenze del 25%.

*When loading and unloading the truck the **Clever Crane** can reach 25% inclination slope*

Tutti i modelli **Clever Crane** consentono di posizionarsi in spazi di lunghezza ridotta, di poco superiori alla macchina stessa

*All models of **Clever Crane** can be positioned in very short spaces, not much longer than the machine itself.*

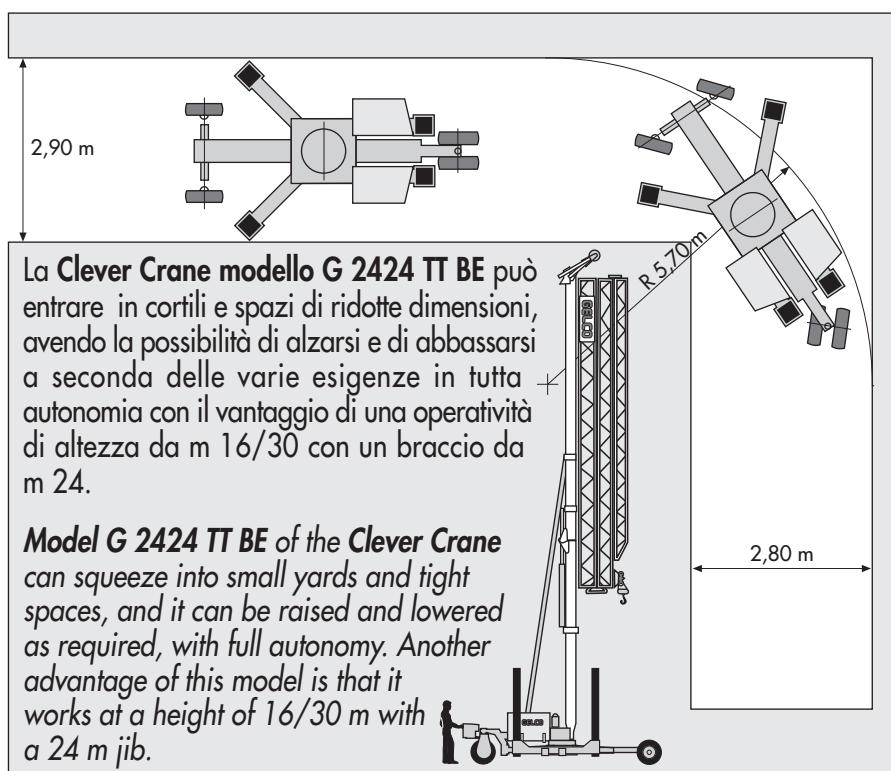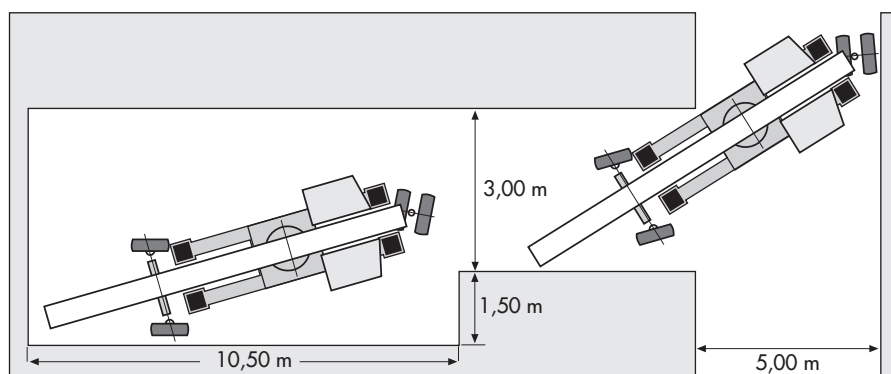

TRE BREVETTI INTERNAZIONALI

- **Carro motorizzato con quattro ruote sterzanti.**
Muove la gru autonomamente, supera pendenze del 25%, transita per vicoli stretti e accede in cortili angusti, effettua spostamenti laterali.
- **Terza torre telescopica.**
Riduce la lunghezza del 45% in fase di traino e aumenta del 45% l'altezza della gru in servizio.
- **Basamento telescopico.**
È automontante con sistema idraulico e pertanto non necessita di mezzi per il sollevamento. Non modifica nessuna caratteristica della gru come ingombri, portate e impennamento del braccio. Il basamento si eleva da terra di m 2,75 e con m 3 di larghezza permette il passaggio pedonale e carraio. Riduce il problema dell'impennamento e del ripiegamento del braccio.

THREE INTERNATIONAL PATENTS

- **Motorized chassis with 4 steering-wheels.**
It can move the machine with full autonomy, can go up to 25% inclination slopes, goes through narrow streets and reach small courtyards, can make lateral movements.
- **Third telescopic tower.**
Reduces of 45% the length of the folded crane during transport and increases of 45% the height of crane when working.
- **Telescopic chassis.**
This chassis is self mounting, and it does not modify any technical characteristic of the crane. The base lifts up of m 2,75, allowing pedestrians to walk through underneath the crane. It reduces the problems of jib's folding and unfolding in tight yards.

GELCO®

GELCO CRANES SRL
Via Boffalora, 2 - 24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 49 43 443 Fax. 035 49 43 821
info@gelco-cranes.com
sales@gelco-cranes.com - **Export sales**
commerciale@gelco-cranes.com - **Vendita Italia**

www.gelco-cranes.com